


FS403 CLASSIC

APLICAÇÃO


RODOVIÁRIO

CONFIGURAÇÃO

TODAS AS POSIÇÕES



MATRIZ DE APLICAÇÃO

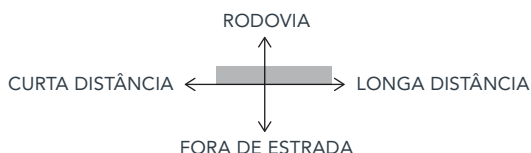

Pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância.



» DESIGN MODERNO, FACILIDADE DE MANUTENÇÃO/RODÍZIO (NÃO EXIGEM MONTAGEM EM SENTIDO ÚNICO).

» LATERAL E REGIÃO DO TALÃO COM COMPOSTOS ESPECIAIS, MAIOR DURABILIDADE PARA A CARÇAÇA.

» OMBROS ARREDONDADOS, PROPORCIONANDO MENOR RESISTÊNCIA AO ARRASTE.

» TALÃO REFORÇADO, MAIOR DURABILIDADE E MAIOR RECAPABILIDADE.

» PRODUTO LEVE, MAIOR PRESERVAÇÃO DA CARÇAÇA.

MEDIDAS

CÓDIGO	MEDIDA	IC/SV	CAPACIDADE LONAS	LARGURA ARO MEDIÇÃO (POL)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	LARGURA DA SECCÃO (MM)	CAPACIDADE CARGA EIXO SIMPLES (KG)	CAPACIDADE CARGA EIXO DUPLO (KG)	PRESSÃO CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DOS SULCOS (MM)
10028896	11.00R22	152/149 L	16	8,00	1118,9	279	6700	13000	120	12,4
10028869	10.00R20	146/143 L	16	7,50	1037,6	254	6000	10900	120	12,4
10028895	9.00R20	141/139 L	14	7,00	1009,6	229	5150	9720	115	12,4